



SISTEMA DE VENTANAS DE U-PVC



VENTAJAS Y CUALIDADES

Sistemas de Ventanas y Puertas Deceuninck



Efficiente Aislamiento Térmico.

No importa en qué clima se instalen las puertas y ventanas Deceuninck, ellas van a contribuir a crear un ambiente cómodo y acogedor en su casa, debido a que el diseño de los componentes evita los puentes térmicos; la ventana terminada tendrá extraordinarias características de aislación térmica.



Resistencia a las Termitas.

Los sistemas de puertas y ventanas de PVC Deceuninck son totalmente resistentes a las termitas, gracias a los extraordinarios desarrollos de las materias primas de las ventanas y puertas Deceuninck.



Alta Seguridad.

Los perfiles de gran estabilidad fabricados por Deceuninck para puertas y ventanas ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad. Accesorios especiales y cristales de seguridad, más la fabricación calificada de la ventana y una instalación experta de la misma, otorgan una mayor seguridad.



Máxima Estanqueidad.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck, gracias a sus componentes logran una mayor eficacia en ambientes marinos o salados sin perjuicio del acabado de la superficie o su performance. Una de las principales características de las ventanas Deceuninck es su resistencia a las lluvias con viento y lo estanco de sus burletes y juntas de tope perimetral.



Conducta en Caso de Incendios.

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck, siendo retardadores naturales de llama durante toda su vida útil, no van a generar, apoyar o potenciar el desarrollo de incendios accidentales. A diferencia de las ventanas de madera, los elementos Deceuninck no apoyan la combustión y son auto extingguibles.



Resistencia a la Intemperie.

Más que cualquier otro material de construcción, las puertas y ventanas Deceuninck continúan en uso por muchos años debido a las excelentes propiedades de nuestros materiales empleados. Los componentes Deceuninck no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.



Alto aislamiento acústico.

La protección contra el ruido es una característica esencial de una ventana moderna, a fin de garantizar una vida confortable, tanto en el hogar como en la oficina.




Máxima Resistencia a los Vientos.

Debido a las excelentes propiedades de los componentes empleados, los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento, logrando mayor resistencia debido a sus propiedades de alta calidad y materiales de alta tecnología.



El perfil Deceuninck

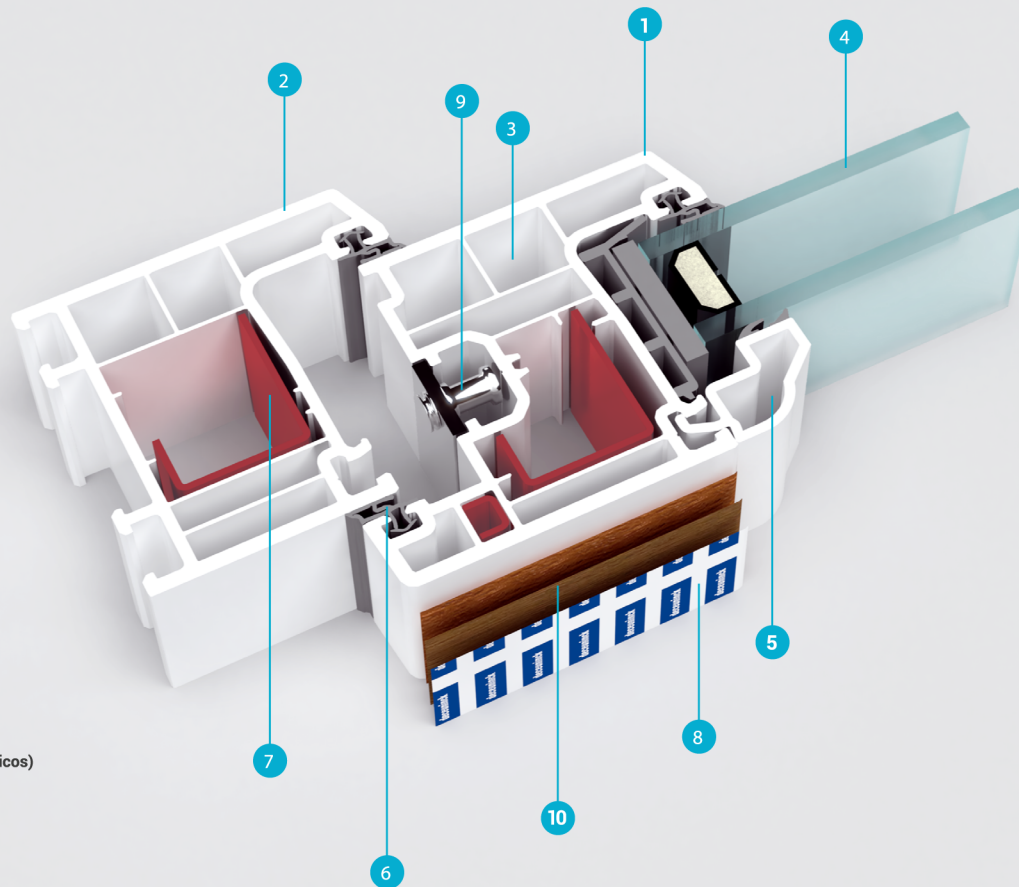

1. Perfil hoja móvil de PVC
2. Perfil marco perimetral de PVC
3. Cámaras múltiples
4. Vidrio (acristalamiento)
5. Junquillo
6. Juntas TPE.(Elastómeros Termoplásticos)
7. Refuerzos de acero
8. Film Protector
9. Sistema de Herrajes
10. Colores



Perfiles 100% reciclables



Eficiente energéticamente




Producto libre de plomo



Estabilizado con Calcium-Zinc



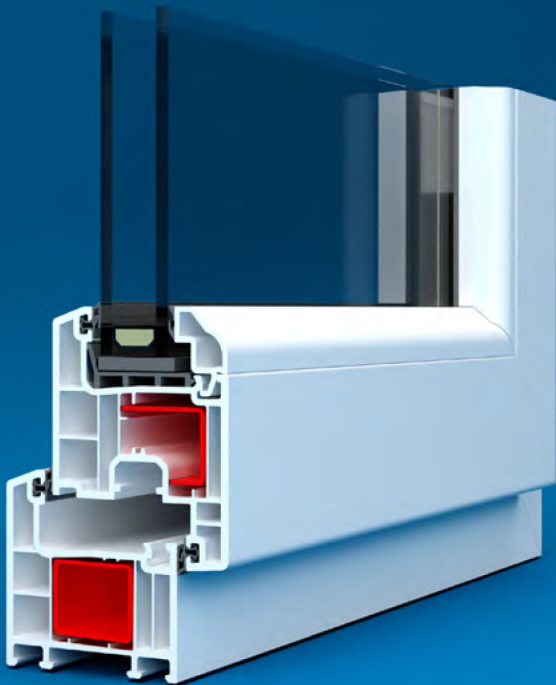

SISTEMA **EVEREST MAX**

Puertas y ventanas abatibles

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Acristalamiento desde 4mm hasta 36mm de espesor.

Sistemas de cierre de junta de TPE

Profundidad constructiva 60mm.

Cierre multipuntos.

Perfil de PVC con formulación tropical mix: alta resistencia a la radiación UV.

Junquillo con burletes coextruidos: asegura un sellado eficaz.

Refuerzos de acero galvanizado: disponibles en distintos espesores para resistir la acción del viento y aumentar la estabilidad.

BLANCO



ROBLE
DORADO




NOGAL



GRIS
ANTRACITA




NEGRO
TRUFA




SISTEMA EVEREST MAX

Todos los perfiles de PVC están **reforzados con acero galvanizado** en el perímetro interior del marco, además se les aplica un **anticorrosivo en los extremos**.


 Refuerzo de acero galvanizado y anticorrosivo




12301




12310

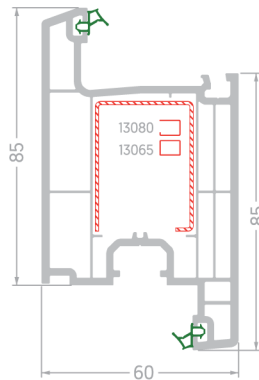


12311

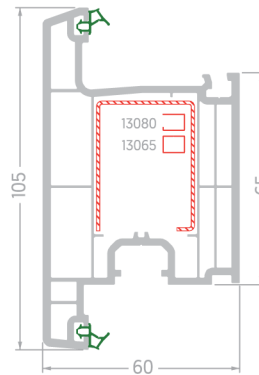

12312




12320



12316



12648




12648


SISTEMA EVEREST MAX

Aperturas


Abatible




Oscilobatiente




Pivotante




Doble Oscilobatiente




Proyectante

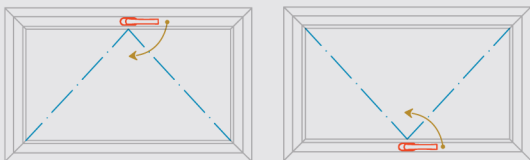

Oscilante + fija




Oscilante + batiente




SISTEMA EVEREST MAX

Aperturas


Batiente + Oscilobatiente



Fija + Oscilante

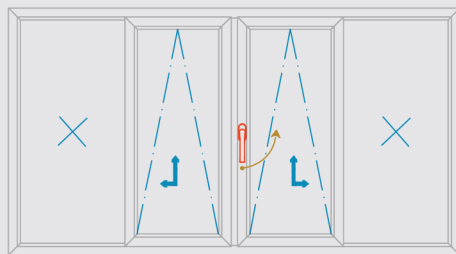

Plegable

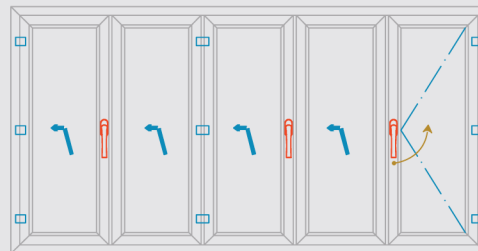

60mm





SISTEMA SLIDING

Puertas y ventanas de corredera

3 perfiles de marco diferentes: monorriel, de dos y tres rieles.

Permiten deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento.

Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil robusto), según sea su aplicación.

Diseño de 3 cámaras de aislación de marco.

Cierres multipuntos y sistema de doble felpa perimetral incorporada de fábrica para máxima seguridad y estanqueidad.

Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Acristalamiento compatible con vidrios desde 4 mm hasta 28 mm de espesor (incluye termopaneles y tripaneles).

Refuerzos de acero galvanizado en perfiles principales para mayor resistencia estructural.

Profundidad constructiva variable según el tipo de riel: 74 mm, 92 mm o 136 mm.



BLANCO



ROBLE
DORADO




NOGAL



GRIS
ANTRACITA




NEGRO
TRUFA




SISTEMA SLIDING

Todos los perfiles de PVC están **reforzados con acero galvanizado** en el perímetro interior del marco, además se les aplica un **anticorrosivo en los extremos**.


● Refuerzo de acero galvanizado y anticorrosivo




12660




12661

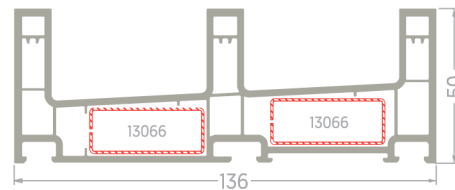


12664




12670



12671



12672



12673


SISTEMA SLIDING

Sistema de cierre mediante traslapo central entre hojas móviles, que **mejorará la estanqueidad al aire y agua**. Incorpora felptas de alta densidad y/o burletes, reduciendo filtraciones. Entregan una mayor **aislación térmica y acústica**, y permiten un cierre firme y seguro.


 Refuerzo de acero galvanizado y anticorrosivo




12667




12659




12679



13040



12643



12340


SISTEMA SLIDING

Aperturas

Corredera + Fija




Doble Corredera



Doble Corredera + Fija




Doble Corredera + Fija

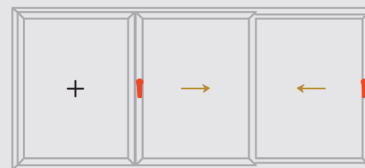

Corredera monorriel



Doble Corredera + Fija




Triple Corredera




SISTEMA SLIDING

Aperturas


Doble Corredera + Fija

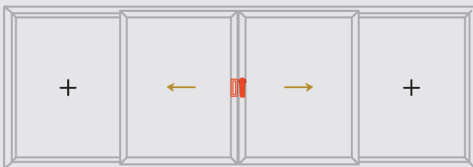

Corredera 4 hojas

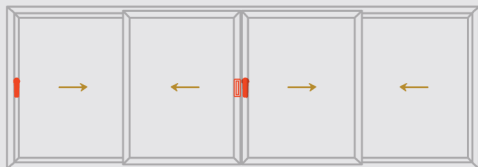

Corredera 4 hojas + Fija

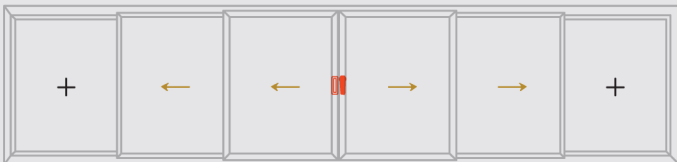

Corredera 6 hojas

